

Sika® Igoflex®-301

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 84417611

1	JEDINSTVENA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA VRSTE PROIZVODA:	84417611
2	NAMJENA/NAMJENE:	EN 1504-2:2004 Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Definicije, zahtjevi, kontrola kvaliteta i ocjena usklađenosti - Dio 2: Sistemi površinske zaštite betona Zaštita od prodora (1.3) Kontrola vlage (2.2) Povećanje otpornosti (8.2)
3	PROIZVOĐAČ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	OVLAŠTENI PREDSTAVNIK:	
5	SISTEM/SISTEMI ZA OCJENU I PROVJERU STALNOSTI SVOJSTAVA (AVCP):	Sistem 2+
6a	USKLAĐENA NORMA:	EN 1504-2:2004
	Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:	0505, 1023

7 OBJAVLJENA SVOJSTVA

Bitne karakteristike	Svojstvo	AVCP	Usklađena tehnička specifikacija
Propusnost CO ₂	S _D > 50 m	Sistem 2+	EN 15814:2011+A 2:2014
Propusnost vodene pare	5 m ≤ S _D ≤ 50 m, Klasa II	Sistem 2+	
Kapilarna apsorpcija i propusnost vode	w < 0.1 kg/m ² × h ^{0,5}	Sistem 2+	
Čvrstoća prionjivosti pull off testom	> 1 MPa	Sistem 2+	
Reakcija na plamen	Klasa E	Sistem 2+	


8 ODGOVARAJUĆA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I/ILI SPECIFIČNA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Svojstva gore navedenog proizvoda u skladu su s objavljenim svojstvom/ima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Regulativom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Ime : Edin Hajrulahović
Funkcija: Building Systems Manager
Sarajevo, 28. oktobar 2021.

Ime : Suad Sinančević
Funkcija: General Manager
Sarajevo, 28. oktobar 2021.

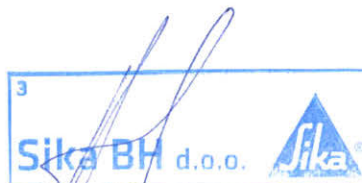

Kraj podataka zahtijevanih Regulativom (EU) No 305/2011

Izjava o Svojstvima

Sika® Igolflex®-301

84417611

2020.04, ver. 2

1520



19

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 84417611

EN 1504-2:2004

Prijavljena tijela Body 0505, 1023

Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Definicije, zahtjevi, kontrola kvaliteta i ocjena usklađenosti – Dio 2: Sistemi površinske zaštite betona - Zaštita od prodora (1.3); Kontrola vlage (2.2) ; Povećanje otpornosti (8.2)

Propusnost CO ₂	SD > 50 m
Propusnost vodene pare	5 m ≤ SD ≤ 50 m, Klasa II
Kapilarna apsorpcija i propusnost vode	w < 0.1 kg/m ² × h ^{0,5}
Čvrstoća prionjivosti pull off testom	> 1 MPa
Reakcija na plamen	Klasa E

<http://dop.sika.com>

ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE INFORMACIJE (REACH)

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju hemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konsultovati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizički, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

PRAVNE NAPOMENE:

Podaci i, naročito, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dati su u dobroj namjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uslovima u skladu sa Sika®-inim preporukama. U praksi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uslovima primjene su takve da nema garancije u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora ispitati prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i svrhu. Sika® zadržava pravo promjene karakteristika njenih proizvoda. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvataju na osnovu naših važećih uslova prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Izjava o Svojstvima

Sika® Igitflex®-301

84417611

2020.04, ver. 2

1520



Sika BH d.o.o.
Džemala Bijedića 299
71000, Sarajevo
Bosna i Hercegovina
www.sika.ba

Izjava o Svojstvima
Sika® Igolflex®-301
84417611
2020.04 , ver. 2
1520

4/4

BUILDING TRUST

